

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԲՆԱԿԿՈՍՈՒՆԱԼ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

N Կ/Բ - 40

„02,, 08 2024թ

ՀՀ Շիրակի մարզ. Գյումրի, Վարդանանց հր
Հեռ (+374 312) 2 22 26
Հեռապատճեն (+374 312) 3-26-06
Կայքը. www.Gyumricity.am
Էլ. փոստ. Gyumri@Gyumri.am

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Վ. ՍԱՄՍՈՆՅԱՆԻՆ

ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ

Գյումրու Ազնավուրի հրապարակում տեղադրված Շ. Ազնավուրի արձանը և կամարը, ինչպես նաև Հայաստանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի շենքը կարիք ունեն արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման, ուստի խնդրում եմ Ձեր հանձնարարականը Հայաստանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի շենքի արտաքին գեղարվեստական լուսավորության (դիմացի և աջ ճակատներ) և Գյումրիում Շառլ Ազնավուրի արձանի և կամարի լուսավորության տեղադրման նախագիծ-նախահաշվի պատրաստման և դրա հիման վրա, հետագայում լուսավորության իրականացման աշխատանքները՝ Գյումրի համայնքի ավագանու հաստատմանը ներկայացնելու համար:

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ Ժ/Պ՝ Մ. ՍԱՐՈՒԽՅԱՆՅԱՆ

Կատ.՝ Ե. Շահինյան
0312 2 22 27


Տեխնիկական բնութագիր

բ. Գյուրիտոն Շաղ Ազատիկի արձանի և կանաչի լուսավորություն

#	Նկարագրություն	Գ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեք (առանց ԱԱՀ)	Գումար ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)	Միավորի արժեք (վերադարձվող ԱԱՀ)	Գումար ՀՀ դրամ
1	Լուսավորության լուսարձակ, Չափերը՝ 371x200x202 մմ, աշխատանքային լարումը 180-240Վ, հզորությունը՝ 200 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 26000 լյուքս, լույսի ցրման անկյունը՝ 45x25°, լուսային ջերմասիւնանը՝ CCT 4000K, միջակայից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թաղթման գործակիցը՝ <5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի:	հատ	4	169,000	676,000	202,800	811,200
2	Լուսարդիորային լուսարձակ, Չափերը՝ 371x200x202 մմ, աշխատանքային լարումը 180-240Վ, հզորությունը՝ 200 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 24000 լյուքս, լույսի ցրման անկյունը՝ 15°, լուսային ջերմասիւնանը՝ CCT 4000K, միջակայից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թաղթման գործակիցը՝ <5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի:	հատ	2	169,000	338,000	202,800	405,600
3	Սալուրի 88ԴԻ 3x1,5մ	Մ	40	320	12,800	384	15,360
4	Բաշխիչ տուրի IP65	հատ	6	1,200	7,200	1,440	8,640
5	Մարդկաների տեղադրում, լուսարձակների տեղադրում գայություն ունեցող փաթեթային լուսավորության սյունիկի վրա ամրակապելով մետաղական գտիներով		1	165,000	165,000	198,000	198,000
Ընդամենը՝					1,199,000		1,438,800

Բոգիտ ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Չաղաթյան

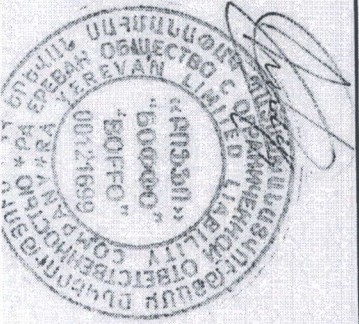

284.9088800 -
912800 -
10000000

Տեխնիկական բնութագիր

Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյուլնու մասնաճյուղի շենքի արտաքին գեղարվեստական լուսավորություն (դիմացի և աջ ճակատներ)

#	Նկարագրություն	Զ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեք (առանց ԱԱՀ)	Գումար ԴՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)	Միավորի արժեք (ներառյալ ԱԱՀ)	Գումար ԴՀ դրամ
1	Լուսարդյոյային լուսարձակ. Չափերը՝ 371x200x202 մմ, աշխատանքային լարումը՝ 180-240Վ, իզոդությունը՝ 200 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 30000 լյումեն, լույսի ցրման անկյունը՝ 100x30°, լուսային քերտասիճանը՝ CCT 4000K, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թաղթման գործակիցը՝ <5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL7004	հատ	18	169,000	3,042,000	202,800	3,650,400
2	Լուսարդյոյային լուսարձակ. Չափերը՝ 371x200x202 մմ, աշխատանքային լարումը՝ 180-240Վ, իզոդությունը՝ 150 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 24800 լյումեն, լույսի ցրման անկյունը՝ 95x35°, լուսային քերտասիճանը՝ CCT 4000K, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թաղթման գործակիցը՝ <5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL7004	հատ	3	158,000	474,000	189,600	568,800
3	Լուսարդյոյային լուսարձակ. Չափերը՝ 1000x25x28մմ, լուսարդյոյների բանակը՝ 18 հատ, աշխատանքային լարումը՝ 24Վ, իզոդությունը՝ 18 Վտ, ելքային լուսային հոսք՝ 1680 լմ, լույսի ցրման անկյունը՝ 10x60°, լուսային քերտասիճանը՝ CCT 4000K, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP66, թաղթման գործակիցը՝ <5%, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի: Լուսարձակի իրանի գույնը՝ RAL7004	հատ	29	34,200	991,800	41,040	1,190,160
4	Լարման փոխակերպիչ: Մուտքային լարումը՝ 220Վ, ելքային լարումը՝ 24Վ, իզոդությունը՝ 150 Վտ, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP67, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի	հատ	4	53,300	213,200	63,960	255,840
5	Լարման փոխակերպիչ: Մուտքային լարումը՝ 220Վ, ելքային լարումը՝ 24Վ, իզոդությունը՝ 200 Վտ, միջավայրից պաշտպանության աստիճանը՝ IP67, աշխատանքային պաշարը՝ առնվազն 50.000 ժամ, երաշխիք՝ 3 տարի:	հատ	1	47,500	47,500	57,000	57,000
6	Բաշխիչ վահան արտաքին տեղադրման, 12 տեղանոց մետաղական	հատ	1	12,200	12,200	14,640	14,640

7	Տրաֆազ ակտոմատ ակցսիլի 1 ֆազ 32A Նորինսպոլ 3P (C տիպ)	հատ	3	3,200	9,600	3,840	11,520
8	Միաֆազ ակտոմատ ակցսիլի 1 ֆազ 16A Նորինսպոլ 1P (C տիպ) 6kA	հատ	2	2,200	4,400	2,640	5,280
9	Տրաբեներ թողարկիչ AF38, 230V	հատ	1	34,200	34,200	41,040	41,040
10	Ժամանակի ռելե 100 ժամ Ընթացքի հիշողությամբ, 250V, 50/60 Hz, 16A	հատ	1	4,800	4,800	5,760	5,760
11	Մալուխ B8FHC 5x4 ՍՍ2	մ	70	1,240	86,800	1,488	104,160
12	Մալուխ B8FHC 3x2.5ՍՍ2	մ	150	550	82,500	660	99,000
13	Մալուխ B8FHC 3x1.5ՍՍ	մ	50	320	16,000	384	19,200
14	Մալուխ B8FHC 2x1.5ՍՍ2	մ	75	280	21,000	336	25,200
15	Բաշխիչ տուրի IP65	հատ	60	1,200	72,000	1,440	86,400
16	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում, մալուխների անցկացում, վահանի և ակտոմատների տեղադրում, նոր լուսատուների տեղադրում		1	1,258,000	1,258,000	1,509,600	1,509,600
Ընդամենը՝				6,370,000			7,644,000

Բոֆի ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Չարաբաբյան

